


# PRESSEGITTER

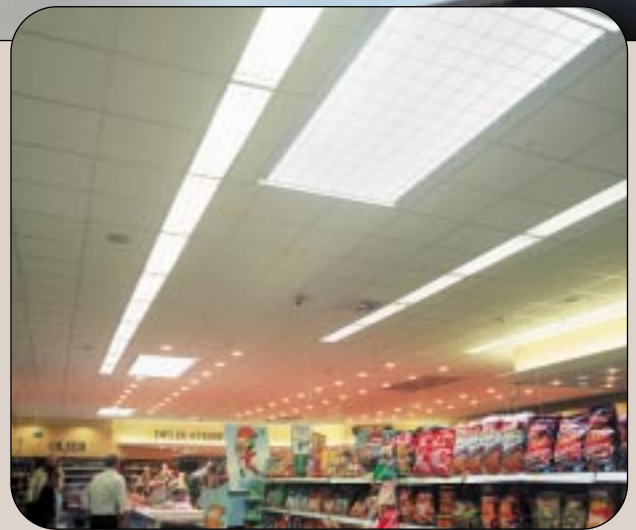

JSA pressegitte yder effektiv beskyttelse af værdier og forebygger mod indbrudsforsøg, indbrud og hærværk.

JSA pressegitte produceres individuelt til enhver opgave og udføres i samtlige SKAFOR klassifikationer.

Pressegitteret kan således opfylde ethvert sikringskrav uanset varesortiment.

De mange farvemuligheder gør det muligt at skabe et harmonisk facademiljø eller en iøjnefaldende løsning.

**JSA**  
**Sikring**

GODKENDT AF  
**SKAFOR**



Sikker



Standende




Hindrende




Hæmmende


# PRESSEGITTER




A-1




A-2




T-1




B-1



B-2



C-2



Variable vinkler

JSA pressegitter anvendes til sikring af vinduespartier og døre, hvor adgang ønskes hindret og hvor specielle sikringskrav samt pladsforhold og bygningskonstruktioner gør denne gittertype ideel.

JSA pressegitter består af runde stålstænger, der er flettet og forkrøppet i krydspunkterne. Stålstængerne er svejset i en ramme af fladstål.

Pressegitteret udføres med maskestørrelse og trådtykkelse efter varesortiment/ sikringskrav og individuelt i dimensioner efter opgaven.

Leveres pulverlakeret i standard RAL farve efter ønske eller galvaniseret.

Gitteret monteres enten fast med forankring i karm/ mur, aftageligt eller svingbart enkelt eller dobbeltsidigt. Aftagelige og svingbare gittere, der er monteret i vindues- eller døråbningen er sikret med kraftig hængelås.

JSA pressegitter fremstilles i specialudførelse til sikring af vinduespartier med glasflader, der er samlet i variable vinkler. (Se skitse)

JSA Sikring producerer også saksgittere, jalousier, rulleskodder, pladeskabe, alu rullegitre, ALUP rullegitre, alu/stål rullegitre og rullegitre i specialudførelse.

JSA mekanisk sikring er fremstillet i egne produktionshaller, testet på Teknologisk Institut og godkendt af SKAFOR.

## JSA pressegitter type S

Klassifikation	Maskestr.	Tråd	Ramme	Vægt
GUL	55 x 55 mm	Ø 5 mm	10 x 20 mm fladstål	10 kg/ m2
GRØN	140 x 140 mm	Ø 10 mm	10 x 20 mm fladstål	13 kg/ m2
BLÅ	80 x 80 mm	Ø 10 mm	10 x 20 mm fladstål	18 kg/ m2
RØD	80 x 80 mm	Ø 10 mm	10 x 20 mm fladstål	18 kg/ m2

Landsdækkende konsulent- og servicetjeneste



Box 46, 8520 Lystrup  
Fax. 86 22 83 03  
Tlf. 86 22 56 44