

RULLEGITTER



JSA rullegritter er den mest anvendte mekaniske sikring og yder effektiv beskyttelse af værdier og forebygger indbrudsforsøg, indbrud samt hærværk.

JSA ALUP Kolorit/Transparent kombinerer høj sikkerhed med et harmonisk facademiljø hvor ALUP Kolorit giver mulighed for mange farvekombinationer og logoindsætning, mens ALUP Transparent giver optimalt indsyn.

JSA Sikring løser enhver opgave individuelt med hensyntagen til bygningskonstruktion, lokaleindretning og sikringsbehov.

JSA
Sikring



GODKENDT AF
SKAFOR





Standsende

ALUP RULLEGITTER

Nichemontage

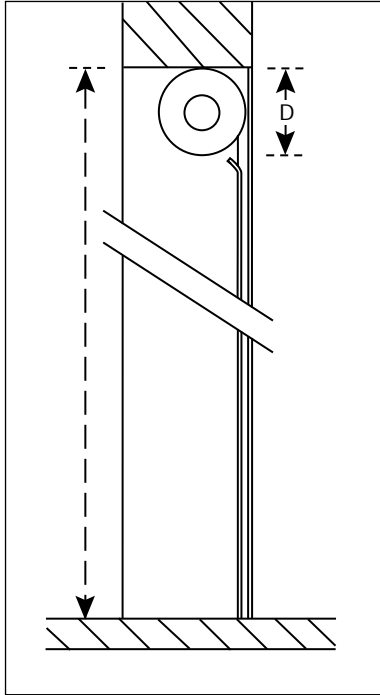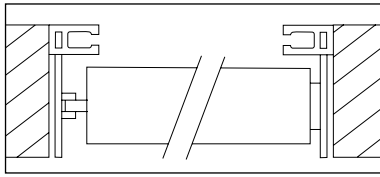



Vægmontage

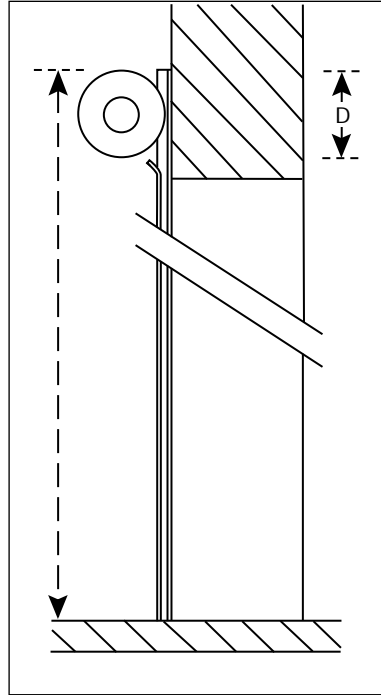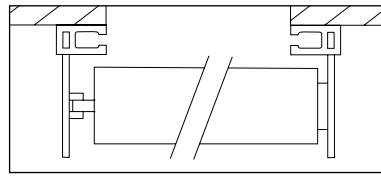

Oprulningsdiameter

	Valsediameter: 102 mm/ 133 mm
Gitterhøjde	Oprulningsdia.
1,50 m	21/ 24 cm
2,00 m	22/ 25 cm
2,50 m	24/ 26 cm
3,00 m	26/ 28 cm
3,50 m	29/ 29 cm
4,00 m	30/ 30 cm
4,50 m	32/ 32 cm

Ved indbygning over loft skal der være min. 5 cm luft mellem overkant loft og underkant oprulning.

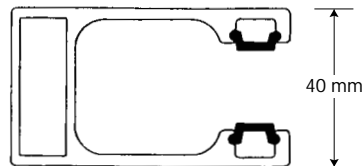

Styreskinne 70 mm

ALUP Kolorit og ALUP Transparent består af styreskinner og vandrette sporprofiler i ekstruderet, naturelloxeret aluminium og bøjler i gennemfarvet eller glasklar polycarbonat.

Styreskinner og vandrette sporprofiler kan leveres farveeloxeret eller med pulverlakering i standard RAL farve efter ønske.

Gitrene leveres med godkendte maskestørrelser 50 x 74 mm, 100 x 74 mm og 150 x 74 mm og monteres primært bag vinduespartier og i port- og døråbninger.

Herudover er ALUP rullegitter ideelt til sikring og afskærmning af særligt udsatte varegrupper eller afdelinger i butikslokalet.

ALUP rullegitteret monteres problemfrit i enhver bygningskonstruktion, enten i vinduesåbning eller på væg. Bedste arkitektoniske resultat opnås, når der ved planlægning af mur- og lofts konstruktioner tages højde for montering af mekanisk sikring.

ALUP rullegitteret hæves og sænkes med 230 V rørmotor og betjenes med nøglekontakt, kodelastatur, dag/ uge ur, fotocelle eller radiostyring/fjernkontrol.

Gitteret opererer i styreskinner med PVC støjdemningsindlæg. Bredde 70 mm, dybde 40 mm.

JSA Sikring producerer også saksgitre, pressegitre, jalousier, rulleskodder, pladeskabe, alu rullegitre, alu/ stål rullegitre og rullegitre i specialudførelse.

JSA mekanisk sikring er fremstillet i egne produktionshaller, testet på Teknologisk Institut og godkendt af SKAFOR.



Landsdækkende konsulent- og servicetjeneste

JSA
Sikring

Box 46, 8520 Lystrup
Fax. 86 22 83 03
Tlf. 86 22 56 44